

Skříň univerzální SM2, SM3

č.v. 40506

Použití:

Jde o nově zavážený výrobek Signal Montu s.r.o. vycházející z koncepce dlouhodobě používaných reléových skříní ŠM 2, ŠM 3. Náš nový výrobek pod označením „**Skříň univerzální Signal Mont 2 a Signal Mont 3, č.v.40506 (dále jen SM2, SM3)**“, má široké uplatnění v místech, kde je potřeba použít elektrotechnické, nebo elektronické zabezpečovací zařízení. Slouží zároveň jako přímá náhrada za poškozené nebo zkorodované reléové skříně ŠM2, ŠM3.

Umístění skříně SM2, SM3:

Univerzální skříň SM se umísťuje tak, aby strana s policemi (čelo reléového stojanu) byla odvrácena od kolejí. Před touto stranou se provede betonové vydláždění. Umístění skříně nejméně 3m od středu nejbližší koleje.

Technický popis:

Skříň univerzální SM2 základní provedení – šxhxv 1154x590x1340 mm

Skříň univerzální SM3 základní provedení – šxhxv 1590x590x1930 mm

Skříně SM mají dvoukřídlé dveře opatřené vnitřními nevysaditelnými závěsy, opatřeny běžně používaným typem zámku ČD a to FAB 13P2072 AŽD.

Pro zvýšení životnosti je spodní rám skříně chráněn žárovým zinkováním. Vnitřní výplňové obložení dveří a skříně provedeno z tepelně izolační nenasákové hmoty.



Vstup kabelů řešen variabilně. Přírubami s trubkami sahajícími do země, pro výměnu skříně za stávající je vhodné provedení s obdélníkovým výřezem ve dně a následným zalitím.


Oba typy skříní SM2, SM3 lze objednat jako policové, nebo s reléovým rámem. U skříně SM3 je možná kombinace 13 patrového reléového rámu s klasickou roztečí 120 mm a polic. SM3 lze vybavit plastovou vanou pro baterie a to výsuvnou, nebo pevnou. Mezi další doplňky lze zařadit výsuvný šuplík na dokumentaci, střecha, Nově je zavedeno vnitřní LED osvětlení, topení a ventilace.

Na přání provádíme kompletní osazení reléového stojanu a polic, dle dodané výkresové dokumentace zákazníka běžnými i atypickými panely, elektronickými prvky včetně vnitřní kabeláže.

Příložená fotodokumentace představuje možné koncepte zástavby skříní SM3, SM2.



Vnější rozměry SM2 a SM3

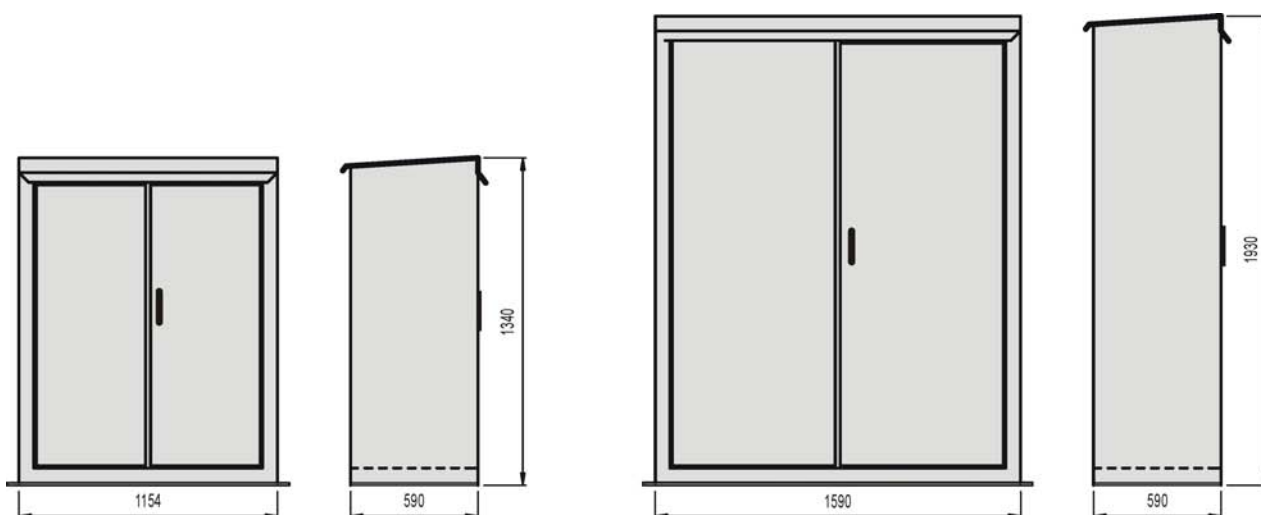

Zajištíme:

Rekonstrukci stávajících poškozených nebo zkorodovaných skříní ŠM2, ŠM3 systémem „na klíč“.

Cenová kalkulace je stanovena individuálně v souladu s požadavky zákazníka.

Pro případnou poptávku (objednávku) jsme připravili tabulku základních komponentů.

Další informace ke stažení na www.signalmont.cz

D o d á v á: Signal Mont s.r.o. Hradec Králové

Kydlinovská 1300, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 2

Tlf.: +420 495 404 218 Fax +420 495 404 216

<http://www.signalmont.cz> , e-mail: info@signalmont.cz

